

Dispositivo di saldatura «sinergico», ideale per la manutenzione, in alimentazione monofase. Permette di saldare l'acciaio, l'inox e l'alluminio.

## PRODOTTO

In modalità « Sinergica », la sua regolazione è semplice e rapida. Controllato da microprocessore, il dispositivo definisce per impostazione predefinita la velocità ideale del filo. Elimina le regolazioni fastidiose e ottimizza i parametri di saldatura.


## MONOFASE CON PRESTAZIONI SIMILI A QUELLE DI UN TRIFASE

Corrente resa scorrevole da dei condensatori in uscita per :

- Una migliore fusione
- Meno proiezioni

### CAPACITOR INSIDE → PERFECT WELD

MONOGYS 200-2CS & 250-4CS

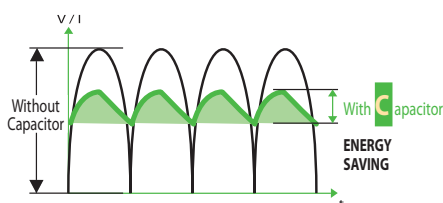

Dotato di un trainafilo motorizzato a 4 rulli, è ideale per lavorare i fili teneri come l'alluminio e fili in acciaio conservando al massimo l'integrità del rivestimento del filo limitando così lo schiacciamento della guaina...

## 3 FUNZIONI DISPONIBILI

- **2T** : saldatura in 2 tempi.
- **4T** : saldatura in 4 tempi, per saldare per tempi prolungati senza mantenere premuto il pulsante.
- **Spot** : Funzione « riempimento » (puntatura con diametro del punto regolabile)

## MODALITÀ SINERGICA PER UNA REGOLAZIONE SEMPLICE

- **Grazie a questa funzione non c'è più bisogno di regolare la velocità del filo.**

Selezionare semplicemente :

- Il materiale del filo
- Il diametro del filo
- La potenza

MONOGYS 250-4CS determina per voi la VELOCITÀ OTTIMALE DEL FILO.

- **Memorizza le ultime regolazioni.**



Fornito con :

- 1 torcia da 250A (3m)
- 1 morsetto di terra e cavo (2.5m)

## ACCESSORI

### Scatola Torcia MB25 (non fornito)



Ref. 041233

Composizione :

- Punta di contatto :
- Ø0,8 M6 acciaio/innox (x 5)
- Ø1,0 M6 acciaio/innox (x 5)
- Ø1,0 M6 Alluminio (x 5)
- Supporto punta di contatto da 250A (x 3)
- Molle per l'ugello (x 5)
- Ugello da 250A (x 3)

50/60hz	-AM-	min▷max	Ømm		Ømm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		U <sub>0</sub>	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			GAS	NO GAS	100	200	300		IA (60%)	X% (I2 max)					
240V - 1~	32A	40-250A	0.8	-	-	✓	✓	⚡	0.8/1.0	1.0	170A	250A 15%	17V 38V	47x77x79 / 85	11 kVA