

Il TRIMIG 300-4S è il dispositivo di saldatura trifase «sinergico» ideale per le ferramenta, le officine di manutenzione e di produzione di semilavorati. Salda l'acciaio, l'inossidabile, l'alluminio ed è particolarmente consigliato per i lavori professionali intensivi fino a $\varnothing 1,2$ ($\varnothing 1,6$ occasionali) con il suo trainafile 4 rulli.

PRODOTTO

In modalità « Sinergica », la sua regolazione è semplice e rapida. Controllato da microprocessore, il dispositivo con un apposito sistema imposta in modo predefinito la velocità ideale del filo. Elimina le regolazioni fastidiose e ottimizza i parametri di saldatura.

3 FUNZIONI DISPONIBILI

- **2T** : saldatura in 2 tempi.
- **4T** : saldatura 4 tempi, per saldare a lungo senza tenere premuto il pulsante.
- **Spot** : Funzione « riempimento » (puntatura con diametro del punto regolabile)

2 FUNZIONI :MANUALE O SINERGICA

- **Funzione sinergica: non è più necessario regolare la velocità del filo.**


Selezionare semplicemente :

- Il materiale del filo
- Il diametro del filo
- La potenza

TRIMIG 300-4S determina per voi la VELOCITA' OTTIMALE DEL FILO.

Memorizzazione ed attivazione delle ultime configurazioni di saldatura (diametro e materiale del filo, modalità)

- **Funzione manuale** : regolazione radizionale della velocità del filo.

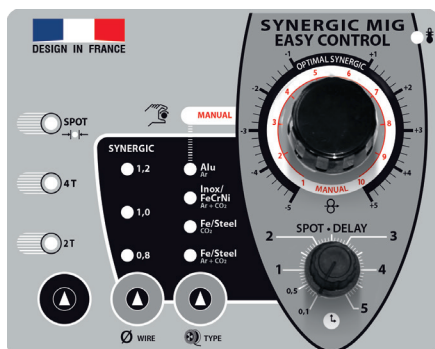

- Fornito senza accessori (ref. 033832)

- Fornito con (ref. 021624) :
- 1 torcia 350A (4m)
 - 1 morsetto di massa (4m)

METODO NO GAS

Questo metodo permette:

- la saldatura con filo rivestito usando l'inversione di polarità
- di restare insensibile alle perturbazioni provenienti dall'ambiente esterno.

PROGETTATO PER I LAVORI INTENSIVI

Trimig 300-4S è compatibile a bobine da $\varnothing 200$ o 300 mm.

E' provvisto di trainafile 4 rulli ideale per il trascinamento dei fili teneri tipo alluminio e per i lavori più impegnativi ed esigenti.



ACCESSORI

Torcia Grip 350A- $\varnothing 1,2$ (4m)



Ref. 040946

Cavo di massa (4m)



Ref. 043817

50/60hz	-AM-	min▷max	Ømm		Ømm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		U ₀	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			GAS	NO GAS	100	200	300		IA (60%)	X% (I ₂ max)	I _A	X%			
400V - 3~	16A	35-300A	0.8	0.9	-	✓	✓	⚡	1.0/1.2	-	240A	300A 35%	17V ▼ 37V	50x90x88 / 90	15 kVA
			1.2	1.2											