

Dispositivo di saldatura trifase «sinergico» ideale per la produzione di semi-lavorati, per officine di manutenzione mezzi pesanti e ferramenta. Con il suo trainafile separato, le PROMIG 400G è raccomandato per i lavori professionali fino a \varnothing 1,2 mm, su acciai, inox, e alluminio. Grazie alla modalità sinergica, la sua regolazione è semplice e rapida.

GESTIONE DEL PULSANTE

- **2T** : saldatura a 2 tempi
- **4T** : saldatura 4 tempi per saldare delle grandi lunghezze senza tenere premuto il pulsante
- **Spot** : Funzione « riempimento » (puntatura con diametro del punto regolabile)

2 MODI : SINERGICO O MANUALE

Tutta l'esperienza GYS integrata in più di 1000 parametri gestiti da un microprocessore.

- **Funzione sinergica** : I migliori risultati senza dover regolare la velocità del filo. Selezionare semplicemente :
 - Il tipo di filo
 - Il diametro del filo
 - La potenza (con l'aiuto della tabella sul frontale).


II PROMIG 400 G.DV

determina automaticamente :

- Velocità del filo
- Il pre-gas / post-gas
- Il burnback

visualizza :

- Velocità del filo
- La tensione
- La corrente

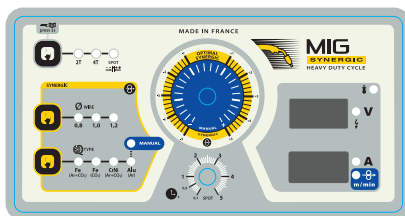

Questo dispositivo è conforme alla realizzazione di D_{MOS} e parzialmente di Q_{MOS} (norme EN1090 et EN50504)

D_{MOS} : Descrittivo della Modalità Operativa di Saldatura


Q_{MOS} : Qualificazione della Modalità Operativa di Saldatura

- **Funzione manuale** : Regolazione manuale della velocità del filo e della potenza.

- **Selezione del tasto di velocità filo attivo** :

Per trasferire l'impostazione della velocità del filo sul trainafile, ideale per una regolazione rapida in qualsiasi situazione.

Ex. : trainafile appeso ad un braccio di sostegno, lavori in altezza...




Vedere la scheda tecnica del Trainafile TF-4RN - Ref. 061699

Dispositivo fornito senza trainafile, senza accessori - Ref. 035904

PACK TYPE : 035942 (senza mano)

	+		+		+		+	
Promig 400 G.DV ref. 035904		Trainafile TF-4RN ref. 061699		Fascicavi di collegamento 10m – 70 mm ² ref. 034860		Cavo di massa 4m - Ø 50 mm ² ref. 043824		Acciaio / Inox 350A – 4m (AIR) ref. 040946

50/60hz	+AM-	min > max	Ømm		Ømm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			GAS	NO GAS	100	200	300		IA (60%)	X% (I2 max)				
400V 3~	16A	40-350A	0,8	-	-	✓	✓		1.0/1.2	-	270A	350A 35%	49x89x88 / 105	17 kVA
230V 3~	25A		1.2	-	-	✓	✓							